

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-172058
 (43)Date of publication of application : 23.06.2000

(51)Int.Cl.

G03G 15/08
 G03G 15/01

(21)Application number : 10-347455
 (22)Date of filing : 07.12.1998


(71)Applicant : RICOH CO LTD
 (72)Inventor : ISHIKAWA TOMOJI
 HASEGAWA MAKOTO
 KURENUMA TAKEROU
 YOSHIOKA OSAMU

(54) IMAGE FORMING DEVICE AND DEVELOPER CONTAINER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent a fixed container part of a developer container attached on a supporting body in the company with the rotation of rotary container part, in the reset direction opposite to the direction when it is attached.

SOLUTION: Relating to this developer container, at least, the fixed container part 46B is prevented from turning in the reset direction, in a state of setting the fixed container part 46B of toner cartridges 46K, 46Y, 46M and 46C, with regard to toner cartridge guides 51K, 51Y, 51M and 51C by providing the container locking means consisting of a locking lever 740 disposed on the fixed container part 46B on toner cartridges 46K, 46Y, 46M and 46C, and a recessed part 51c that the locking lever 740 is engaged therewith, disposed on toner cartridge guides 51K, 51Y, 51M and 51C. In such a manner, when rotary container part 46A of toner cartridge guide 51K, 51Y, 51M and 51C is respectively rotated, the fixed container part 46B being respectively set on the toner cartridges 51K, 51Y, 51M and 51C is prevented from being rotated in the company with the rotation of the rotary container part 46A.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 17.01.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

BEST AVAILABLE COPY

[Number of appeal against examiner's decision
of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号
特開2000-172058
(P2000-172058A)

(43) 公開日 平成12年6月23日(2000.6.23)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	チート ⁷ (参考)
G 0 3 G 15/08	1 1 2	G 0 3 G 15/08	2 H 0 3 0
	5 0 3		5 0 3 C
	5 0 6		5 0 6 B
15/01	1 1 3	15/01	1 1 3 Z

審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 16 頁)

(21) 出願番号 特願平10-347455

(22) 出願日 平成10年12月7日(1998.12.7)

(71) 出願人 000006747

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

(72) 発明者 石川 知司

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

(72) 発明者 長谷川 真

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

(74) 代理人 100098828

弁理士 黒田 壽


最末页に続く

(54) 【発明の名称】 画像形成装置及び画像剂収納容器

(57) 【要約】

【課題】 支持体に装着された画像剂収納容器の固定容器部が、回転容器部の回転により、その装着時におけるセット方向と反対のリセット方向に連れ回りすることがない画像形成装置を提供すること。

【解決手段】 トナーカートリッジ46K、46Y、46M、46Cの固定容器部46Bに設けたロックレバー740と、上記トナーカートリッジガイド51K、51Y、51M、51Cに設けた該ロックレバー740が係合する凹部51cとで構成された容器係止手段を設け、トナーカートリッジガイド51K、51Y、51M、51Cに対してトナーカートリッジ46K、46Y、46M、46Cの固定容器部46Bをセットした状態で、少なくとも該固定容器部46Bのリセット方向への回転を阻止する。これにより、上記トナーカートリッジガイド51K、51Y、51M、51Cの回転容器部46Aが回転される際に、該回転容器部46Aの回転に伴って、トナーカートリッジガイド51K、51Y、51M、51Cにセットされた固定容器部46Bがリセット方向に連れ回りする不具合が解消される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 回転軸を中心に回転される支持体と、

該支持体上に配設された複数の現像器と、

該複数の現像器に対して現像剤を個別に供給する複数の現像剤供給装置と、

該回転軸を中心に回転される位置に設けられた容器セット部に対して自己の回転により着脱自在にセットされる現像剤供給口を備えた固定容器部と、該現像剤を収納した状態で該固定容器部に対して回転自在に装着された回転容器部とを有し、且つ、該回転容器部の自転及び公転により、該回転容器部に一体形成された現像剤案内内部によって、該回転容器部に収納された現像剤を、該固定容器部の現像剤供給口を通して、該現像器の各現像剤供給装置に給送する複数の現像剤収納容器と、

所定の現像位置に移動された現像器の現像剤供給装置に対応する現像剤収納容器の回転容器部を自転させる容器回転駆動手段とを有し、

該回転軸を中心に該支持体を回転させ、潜像担持体に対する所定の現像位置に、任意の現像器を移動させて現像を行う回転型現像装置を備えた画像形成装置において、

上記容器セット部に対して上記現像剤収納容器の固定容器部をセットした状態で、少なくとも該固定容器部のリセット方向への回転を阻止する容器係止手段を有していることを特徴とする画像形成装置。

【請求項2】 上記容器係止手段は、上記現像剤収納容器の固定容器部に設けたロックレバーと、上記容器セット部に設けた該ロックレバーに係合する凹部とで構成されていることを特徴とする請求項1記載の画像形成装置。

【請求項3】 上記ロックレバーは、上記容器セット部に上記現像剤収納容器の固定容器部をセットする際に、該固定容器部を回転させるための操作ノブであることを特徴とする請求項2記載の画像形成装置。

【請求項4】 上記ロックレバーは、上記容器セット部の凹部に向けて係合する向きに弾性を付する付勢手段を有していることを特徴とする請求項2、または、3記載の画像形成装置。

【請求項5】 上記回転軸に対する上記支持体の回転方向が、上記容器セット部に対して上記現像剤収納容器の固定容器部をセットする際の、該固定容器部の回転方向と反対の方向になるように、一方回転クラッチによって規制されていることを特徴とする請求項1、2、3、または、4記載の画像形成装置。

【請求項6】 回転軸を中心に支持体を回転させることにより、該支持体上に配設された複数の現像器を、潜像担持体に対する所定の現像位置に移動させて現像を行う回転型現像装置に用いられる現像剤収納容器であって、該回転軸を中心に公転される位置に設けられた容器セット部に対して、自己の回転により着脱自在にセットされる現像剤供給口を備えた固定容器部と、

該現像剤を収納した状態で、該固定容器部に対して回転自在に装着された回転容器部と、

該回転容器部の自転及び公転により、該回転容器部に収納された現像剤を、該固定容器部の現像剤供給口を通して、該現像器の各現像剤供給装置に給送する該回転容器部に一体形成された現像剤案内内部と、

該容器セット部に対して該固定容器部をセットした状態で、該容器セット部に設けた凹部に係合して、少なくとも該固定容器部のリセット方向への回転を阻止するロックレバーと、を有していることを特徴とする現像剤収納容器。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、回転型現像装置を備えた複写機、ファクシミリ、プリンター等の画像形成装置、及び、該回転型現像装置に用いられる現像剤収納容器係り、詳しくは、該回転型現像装置の回転軸を中心に公転される位置に配設された現像剤収納容器を有する回転型現像装置を備えた画像形成装置及び現像剤収納容器に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 従来より、回転軸を中心に回転する支持体を潜像担持体に対設すると共に、この支持体上に配設された複数の現像器を該潜像担持体に向向する現像位置に順次回転移動することにより、該潜像担持体上の潜像を各色現像剤にて現像するようにした回転型現像装置（以下、リボルバ現像装置と称する）が開発されている。

【0003】 この種のリボルバ現像装置においては、現像剤供給口を有する現像剤収納容器が複数の現像器とともに上記回転軸を中心に公転するように各現像器にそれぞれ接続され、リボルバ現像装置の回転時に該現像剤収納容器の内部の現像剤を現像剤供給装置の現像剤受入口に重力落下させて各現像器に供給するものが種々提案されている。

【0004】 このように、上記重力落下による現像剤供給を行うリボルバ現像装置においては、上記現像剤収納容器から現像剤供給装置への現像剤の供給量を調整しないと、現像器内部の現像剤量が著しく増加したり、低下したりする。そして、現像器内部の現像剤量が変動すると、形成画像の濃度が変動してしまうという問題が生ずる。このため、従来より、現像剤収納容器の現像剤供給口から落下する現像剤を、上記現像剤供給装置の現像剤受入口から受け入れて一時貯留し、現像器と一体のケーシング内に設けた現像剤供給量調整部により該現像器の搬送量を調整しながら現像器へ搬送して、現像器内の現像剤量を調整する方法が広く用いられている。さらに、近年、画像形成装置の小小型化に伴い、上記現像剤供給量調整部は極力小小型化される傾向にあり、当然ながら上記現像剤受入口や上記現像剤供給口も小小型化される傾向に

ある。このため、上記現像剤収納容器内の全ての現像剤を小型の該現像剤補給口から落下させて容器外へ排出するために、該現像剤収納容器を扁平な特殊形状にすることが多い。

【0005】ところで、近年、上記リボルバ現像装置を備える画像形成装置において小型化が望まれており、装置内部の各部品の効率的な配置を行うためには、上記現像剤収納容器の形状を扁平な特殊形状とすることができない場合がある。例えば、特開平9-208705号において、リボルバ現像装置の各現像器の部品交換等におけるメンテナンスの作業性を向上させるために、リボルバ現像装置を、引き出し可能に保持された引出支持体内に支持させることにより、装置本体から引き出しが可能な画像形成装置を提案している。この特開平9-208705号の画像形成装置においては、上記現像剤収納容器を上記引出支持体内に効率的に収納するために、該現像剤収納容器を筒状の形状で構成している。また、この画像形成装置では、上記現像剤収納容器内の現像剤を現像剤補給口から容器外に搬送させるために、該現像剤収納容器内に現像剤搬送部材（以下、アジテータと称する）を設けている。しかしながら、上記の現像剤収納容器は消耗品であるため、その交換時には内部に設けられているアジテータも一緒に廃棄されることになる。従って、内部に高価なアジテータを有している現像剤収納容器では、コピー1枚当たりのランニングコストの増加につながるばかりでなく、資源の保護や地球環境の保全の観点からも好ましくない。

【0006】そこで、上記リボルバ現像装置の回転軸を中心に公転移動され、且つ、アジテータを用いずに現像剤の供給を行うことができる筒状の現像剤収納容器を提案した（特開平9-287976号）。この現像剤収納容器は、上記リボルバ現像装置の公転によって、現像剤が該現像剤収納容器の周壁内面に沿って現像剤補給口まで移動されるように、該周壁内面に現像剤案内部を設けたことを特徴としている。また、該現像剤収納容器は、該現像剤案内部を複数設けることにより、現像剤を異なる方向に移動することが可能である。更に、該現像剤案内部は螺旋状の突起で形成して更なるコスト低下を実現している。

【0007】しかしながら、この特開平9-287976号で提案した現像剤収納容器は、そのコスト低減という目的は十分に達成することができるが、該現像剤収納容器が上記リボルバ現像装置の支持体に装着された状態で、該現像剤収納容器自体が独自に回転しないように構成されていた。従って、この現像剤収納容器を搭載した画像形成装置では、該リボルバ現像装置がその回転軸を中心として回転し、該リボルバ現像装置の支持体に装着された現像剤収納容器が、該回転軸を中心として公転されたときだけ、該現像剤収納容器内に収納されている現像剤が相対的に移動されて、該現像剤収納容器の現像剤補

給口から、該現像剤補給装置の現像剤受入口に向けて搬送されることになる。

【0008】このため、この画像形成装置では、そのリボルバ現像装置の各現像器のうちの何れか1つの現像器内の現像剤濃度が低下した場合、該現像器の現像剤濃度を適正化するために、該リボルバ現像装置を回転させ、その回転軸を中心として上記現像剤収納容器を所定時間公転させて、該現像時収納容器内に収納されている現像剤を、該現像剤収納容器の現像剤補給口から、該現像剤補給装置の現像剤受入口に向けて搬送する必要がある。従って、この画像形成装置では、そのコピー途中で、使用する現像器内の現像剤濃度が規定値以下の濃度になると、その現像器内に該現像剤収納容器内の現像剤を補給するために、そのリボルバ現像装置を連続的に回転させる必要があるため、このリボルバ現像装置の現像剤補給のための回転によりコピーが中断されて、待ち時間が発生しうる不具合があった。

【0009】また、この画像形成装置では、その現像剤収納容器からの現像剤の補給動作を、該リボルバ現像装置の回転による該現像剤収納容器の公転に依存しているため、該現像剤収納容器の回転速度を独自に決めてその現像剤の供給効率を向上させることが難しく、該現像剤収納容器からの現像剤の補給に時間がかかり、該現像剤収納容器の現像剤搬送能力が低下する不具合がある。

【0010】そこで、本発明者等は、回転軸を中心に回転される支持体と、該支持体上に配設された複数の現像器と、内部に収納した現像剤を現像剤補給口から排出する筒状の容器であり、該回転軸を中心に公転される位置に配設され且つ該現像器の現像剤補給装置に搬送される複数の現像剤収納容器とを有し、該回転軸を中心に該支持体を回転させて任意の現像器を現像剤保持体に対向する位置に移動させて現像を行いうるリボルバ現像装置を備えた画像形成装置において、上記現像剤収納容器が上記支持体に対して装着された状態で該現像剤収納容器を回転駆動するための容器回転駆動手段と、該現像剤収納容器の回転により該現像剤収納容器内の現像剤を上記現像剤補給口に向けて搬送する該現像剤収納容器と一体の現像剤案内部とを有する画像形成装置を提案した（特開平10-267486号）。

【0011】この画像形成装置においては、上記容器回転駆動手段により、上記現像剤収納容器が上記支持体に装着された状態で独自に回転駆動される。また、該現像剤収納容器の回転に伴って、該現像剤収納容器と一体の現像剤案内部により、該現像剤収納容器内の現像剤が現像剤補給装置の現像剤受入口に向けて搬送される。従って、この画像形成装置では、そのコピー途中で、使用する現像器内の現像剤濃度が規定値以下の濃度になった場合、その現像器内に該現像剤収納容器内の現像剤を補給するために、前述の画像形成装置のように、そのリボルバ現像装置を連続的に回転させ、該現像剤収納容器を公

転させて現像剤の搬送を行う必要がなく、該リボルバ現像装置を現像剤供給のための目的で回転させる必要がなくなる。これにより、前述したような、現像剤供給のためのコピーの待ち時間が発生したり、該現像剤収納容器からの現像剤の供給に時間がかかって、該現像剤収納容器の現像時搬送能力が低下したりする不具合が解消される。

【0012】また、この画像形成装置における現像剤収納容器は、上記支持体に対してセット方向に回転されて装着される固定容器部と、該固定容器部に対して回転自在に係合され且つ上記容器部回転駆動手段によって回転駆動される回転容器部との2つの部分に分断された構成になっている。これにより、該現像剤収納容器を独自に回転できるように構成するために、従来の現像剤収納容器の支持構造をそのまま利用することができ、該現像剤収納容器を独自に回転させるように構成したことによる装置の複雑化や大幅なコスト上昇が回避される。

【0013】

【発明が解決しようとする課題】とところが、前述した特開平10-267486号に記載された画像形成装置においては、上記支持体に対して上記現像剤収納容器が装着された状態で、上記容器部回転駆動手段により上記現像剤収納容器の回転容器部が回転駆動された際に、該支持体に装着された現像剤収納容器の固定容器部が、該回転容器部の自転により、その装着時における回転方向（前記セット方向）と反対のリセット方向に連れ回りして、該現像剤収納容器の現像剤供給口と上記現像剤供給装置の現像剤受入口との位置関係がずれ、該現像剤収納容器から現像剤が円滑に供給されなくなることが明らかとなった。ここで、該現像剤収納容器の固定容器部の装着時における回転方向と、該現像剤収納容器の回転容器部の自転時の回転方向とが同一方向と設定されていなければ、このような問題を生じることはないが、該固定容器部の装着時における回転方向と該回転容器部の自転時の回転方向とが同一方向であるという不具合を生じる。

【0014】すなわち、該現像剤収納容器の回転容器部は、上記支持体の回転によって公転するときの回転方向と、上記容器部回転駆動手段によって駆動されて自転するときの回転方向とが、同一方向になるように構成される。これは、該回転容器部の公転時及び自転時のどちらの回転時においても、該回転容器部に収納されている現像剤を、該固定容器部に設けられている現像剤供給口に向けて給送できるようにするためである。これにより、該回転容器部の公転時に、該現像剤供給口から離隔した部位に該現像剤が溜って、該現像剤の補給動作の立ち上がりが遅くなる不具合が解消される。

【0015】一方、上記リボルバ現像装置の各現像器は、そのメンテナンス作業や現像剤の交換作業等を容易に行えるようにするために、上記支持体に対して着脱自在に構成されている。従って、このリボルバ現像装置で

は、各現像器のうちの1つの現像器が該支持体から取り外されることによって、上記回転軸を中心とする該支持体の重量バランスが崩れて、上記現像剤収納容器の公転時の回転方向と反対の方向に、該支持体が逆回転する虞がある。この支持体が逆回転すると、上記各現像器に配設されているトナー飛散防止用のシール材料がめくれたり、該支持体と増像保持体（感光体）との間に手が挟まれて怪我をしたりする不具合を生じる。そこで、このリボルバ現像装置においては、このような不具合を解消するために、上記支持体が上記回転軸に対して上記現像剤収納容器の公転時の回転方向にのみ回転するように、該支持体の回転方向が規制されている。

【0016】このため、上述したように、上記現像剤収納容器の回転容器部の自転に伴う該現像剤収納容器の固定容器部の連れ回りにより生じる不具合を解消するために、該固定容器部の装着時における回転方向と、該回転容器部の自転時における回転方向とを同一方向に設定すると、該固定容器部の装着時における回転方向が、上記支持体の回転方向（公転方向）と同一方向になる。そして、この現像剤収納容器の固定容器部の装着時における回転方向と、該支持体の回転方向（公転方向）とが同一方向になると、該固定容器部の装着時における回転によって、該支持体がセット方向に対して逃げる方向に回転されてしまうため、該支持体に対する現像剤収納容器の装着時の操作性が悪化したり、該支持体の回転によって作者が怪我をしたりする虞がある。

【0017】このようなことから、この画像形成装置においては、その現像剤収納容器の固定容器部の装着時における回転方向と、該現像剤収納容器の回転容器部の自転時の回転方向とが互いに反対方向になるように設定されている。このため、この画像形成装置においては、上述したように、上記支持体に対して上記現像剤収納容器が装着された状態で、上記容器部回転駆動手段により上記現像剤収納容器の回転容器部が回転駆動された際に、該支持体に装着された現像剤収納容器の固定容器部が、該回転容器部の自転により、その装着時における回転方向（前記セット方向）と反対のリセット方向に連れ回りして、該現像剤収納容器の現像剤供給口と上記現像剤供給装置の現像剤受入口との位置関係がずれ、該現像剤収納容器から現像剤が円滑に供給されなくなるといった不具合を招く。

【0018】本発明は以上の問題点に鑑み込まれたものであり、その目的とするところは、支持体に装着された現像剤収納容器の固定容器部が、回転容器部の自転により、その装着時におけるセット方向と反対のリセット方向に連れ回りすることがない画像形成装置を提供することである。

【0019】

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するために、請求項1の発明は、回転軸を中心に回転される支

待体と、該支持体上に配設された複数の現像器と、該複数の現像器に対して現像剤を個別に供給する複数の現像剤供給装置と、該回転軸を中心に公転される位置に設けられた容器セット部に対して自己の回転により着脱自在にセットされる現像剤補給口を備えた固定容器部と、該現像剤を収納した状態で該固定容器部に対して回転自在に設置された回転容器部とを有し、且つ、該回転容器部の自転及び公転により、該回転容器部に一体形成された現像剤室内部によって、該回転容器部に収納された現像剤を、該固定容器部の現像剤補給口を通して、該現像器の各現像剤供給装置に給送する複数の現像剤収納容器と、所定の現像位置に移動された現像器の現像剤供給装置に対応する現像剤収納容器の回転容器部を自転させる容器回転駆動手段とを有し、該回転軸を中心に該支持体を回転させ、滑接支持体に対向する所定の現像位置に、任意の現像器を移動させて現像を行う回転型現像装置を備えた画像形成装置において、上記容器セット部に対して上記現像剤収納容器の固定容器部をセットした状態で、少なくとも該固定容器部のセット方向への回転を阻止する容器停止手段を有していることを特徴とするものである。

【0020】この画像形成装置においては、上記容器セット部に対して上記現像剤収納容器の固定容器部をセットした状態で、上記容器停止手段によって、少なくとも該固定容器部のリセット方向への回転が阻止される。これにより、上記回転容器部駆動手段によって上記現像剤収納容器の回転容器部が自転される際に、該回転容器部の回転に伴って、該容器セット部にセットされた固定容器部がリセット方向に連れ回りする不具合が解消される。

【0021】請求項2の発明は、請求項1記載の画像形成装置において、上記容器停止手段は、上記現像剤収納容器の固定容器部に設けたロックレバーと、上記容器セット部に設けた該ロックレバーに係合する凹部とで構成されていることを特徴とするものである。

【0022】この画像形成装置においては、上記容器セット部に対して上記現像剤収納容器の固定容器部がセットされると、該固定容器部に設けたロックレバーが、該容器セット部に設けた凹部に係合する。これにより、該固定容器部のリセット方向への回転が阻止されて、該回転容器部の自転に伴う該固定容器部のリセット方向への連れ回りが確実に阻止される。

【0023】請求項3の発明は、請求項2記載の画像形成装置において、上記ロックレバーは、上記容器セット部に上記現像剤収納容器の固定容器部をセットする際に、該固定容器部を回転させるための操作ノブであることを特徴とするものである。

【0024】この画像形成装置においては、上記容器セット部に設けた凹部に係合して、該回転容器部の自転に伴う該固定容器部のリセット方向への連れ回りを阻止す

るための上記固定容器部に設けたロックレバーが、該容器セット部への該固定容器部のセット時に該固定容器部を回転させるための操作ノブで構成される。従って、この画像形成装置においては、上記容器停止手段を配設するに当たって、ロックレバーを新たに設けたり、該ロックレバーの設置スペースを確保したりする必要がなく、該容器停止手段を配設したことに伴うコストアップや構造の複雑化を回避することができる。

【0025】請求項4の発明は、請求項2、または、3記載の画像形成装置において、上記ロックレバーは、上記容器セット部の凹部に向けて係合する向きの習性を付与する付勢手段を有していることを特徴とするものである。

【0026】この画像形成装置においては、上記付勢手段によって、ロックレバーに対して上記容器セット部の凹部に向けて係合する向きの習性が付与されているので、該画像形成装置の動作時における振動や衝撃等によって、上記容器セット部の凹部と該ロックレバーとの係合が外れにくくなる。従って、この画像形成装置においては、上記回転容器部の自転に伴う上記固定容器部のリセット方向への連れ回りをより確実に阻止できるようになる。

【0027】請求項5の発明は、請求項1、2、3、または、4記載の画像形成装置において、上記回転軸に対する上記支持体の回転方向が、上記容器セット部に対して上記現像剤収納容器の固定容器部をセットする際の、該固定容器部の回転方向と反対の方向になるように、一方回転クラッチによって規制されていることを特徴とするものである。

【0028】この画像形成装置においては、上記容器セット部に対して上記現像剤収納容器の固定容器部をセットするために、該固定容器部を回転したときに、上記一方回転クラッチによって、上記回転軸に対する上記支持体の回転が阻止される。従って、この画像形成装置においては、該固定容器部のセット操作時における該支持体の重動によって、作業者が怪我を患う危険性が解消される。

【0029】請求項6の発明は、回転軸を中心に支持体を回転させることにより、該支持体上に配設された複数の現像器を、滑接支持体に対向する所定の現像位置に移動させて現像を行う回転型現像装置に用いられる現像剤収納容器であって、該回転軸を中心に公転される位置に設けられた容器セット部に対して、自己の回転により着脱自在にセットされる現像剤補給口を備えた固定容器部と、該現像剤を収納した状態で、該固定容器部に対して回転自在に設置された回転容器部と、該回転容器部の自転及び公転により、該回転容器部に収納された現像剤を、該固定容器部の現像剤補給口を通して、該現像器の各現像剤供給装置に給送する該回転容器部に一体形成された現像剤室内部と、該容器セット部に対して該固定容

部をセットした状態で、該容器セット部に設けた凹部に係合して、少なくとも該固定容器部のリセット方向への回動を阻止するロックレバーと、を有していることを特徴とするものである。

【0030】この現像剤収納容器においては、該現像剤収納容器の固定容器部が上記容器セット部にセットされることによって、そのロックレバーが該容器セット部に設けた凹部に係合して、該固定容器部のリセット方向への回動が阻止される。従って、この現像剤収納容器においては、回転容器部に収容された現像剤を、該回転容器部の自転及び公転によって、該固定容器部の現像剤供給口から、現像剤供給装置の現像剤受入口に確実に供給できるもの、その信頼性が向上される。

【0031】

【発明の実施の形態】以下、本発明を画像形成装置であるカラー電子写真プリンタ（以下、プリンタという）に適用した一実施形態について説明する。図1は本実施形態に係るプリンタの概略構成図である。潜像担持体としての感光体ドラム1は、矢印A向きに回転駆動されながら、一様帯電手段としての帯電チャージャ2により一様に帯電された後、レーザ光学装置3により画像情報に基づき走査露光されて表面に静電潜像が形成される。ここで、露光する画像情報は所望のフルカラー画像をイエロー、マゼンタ、シアン、及び黒の色情報に分解した単色の画像情報である。感光体ドラム1上に形成された静電潜像は、回転型現像装置（以下、リボルバ現像装置という）420により各々所定の現像剤としてのイエロー、マゼンタ、シアン、及び黒トナーで現像され、これにより、感光体ドラム1上に各色画像が形成される。

【0032】感光体ドラム1上に形成された各色画像は、感光体ドラム1と同様に図中矢印B向きに回転する中間転写ベルト5上に、イエロー、マゼンタ、シアン、及び黒の単色毎順次重ね転写される。この中間転写ベルト5上の転写は、感光体ドラム1と中間転写ベルト5の接触状態において転写バイアスローラ51に所定のバイアス電圧を印加することで行う。中間転写ベルト5上に重ね合わされたイエロー、マゼンタ、シアン、及び黒の画像は、両面複写用自動結紙カセット7あるいは手差し給紙トレイ7aから給紙ローラ8、8a、レジストローラ9を経て転写部へ搬送された転写紙10上に2次転写チャージャ11により二次転写される。転写終了後の転写紙10は定着装置12によりトナー像が定着されフルカラープリントとして機外に排出される。

【0033】なお、中間転写ベルト5上に転写されなかった感光体ドラム1上のトナーは、感光体クリーナ13により感光体ドラム1から除去され、また、転写紙10上に転写されなかった中間転写ベルト5上のトナーは、図示しない中間転写ベルトクリーナにより中間転写ベルト5から除去される。

【0034】図2は、上記リボルバ現像装置420の概

略構成図である。該リボルバ現像装置420は、感光体ドラム1に向けた開口部を有し、円周方向に互いにほぼ同型の4つの現像器420K、420Y、420M、420Cと、該4つの現像器に補給用のトナーをそれぞれ供給するための4つのトナー補給装置45K、45Y、45M、45Cとを有している。なお、図示の例では感光体ドラム1に対向する現像位置にあるのが黒トナーとキヤリアを収容した黒現像器420Kで、図中反時計回りの順に、イエロートナーとキヤリアを収容したイエロー現像器420Y、マゼンタトナーとキヤリアを収容したマゼンタ現像器420M、シアントナーとキヤリアを収容したシアン現像器420Cになっている。

【0035】ここで、4つの現像器420K、420Y、420M、420Cの内部構造はまったく同様であるので、以下、現像位置にある黒現像器420Kを例にとって内部構造を説明し、他の現像器の内部構造については対応する部材の符号として、黒現像器における符号と同じ数字にイエロー、マゼンタ、シアン、の各現像器を区別するためY、M、Cの添字を付した符号を図中に示し、説明を省略する。

【0036】上記現像器420Kは、現像剤担持体としての現像ローラ41Kと、該ケーシング部内に収容される黒トナー及びキヤリアからなる二成分現像剤（以下、現像剤という）を攪拌する第1、第2攪拌スクリュウ42K、43Kとを備えている。

【0037】以上の構成のリボルバ現像装置420は、矢印B方向の回転により、各現像器を順次感光体ドラム1に対向する現像位置に移動させて、該感光体ドラム1上の静電潜像を可視化する。

【0038】現像器420K内の現像剤のうち、トナーは現像の度に消費されていく。そして、該トナー温度の低下が図示しないトナー温度センサにより検知された場合には、トナー補給装置45Kの現像剤収納容器としてのトナーボトル46Kからトナーが現像器内へ供給される。このことにより、トナー温度が所定の温度に保たれて、画像温度が一定に保たれる。

【0039】上記リボルバ現像装置420は、プリンタ装置本体100からスライドによって引き出し可能なユニット支持体200に支持されている。このユニット支持体200について、図3、図4を用いて説明する。図3は、該ユニット支持体200の斜視図である。また、図4は、該ユニット支持体200の正面図である。なお、図4は、リボルバ現像装置の黒現像器420Kが現像位置にあるときの該ユニット支持体200の正面図である。また、黒現像器への補給用トナーを収容するトナーボトル46K以外のトナーボトルについては図示を省略した。図示の例においては該ユニット支持体200は、感光体ドラム1を備えた感光体ユニット300の支持体としても機能し、該感光体ユニット300は、図3中矢印Cで示すようにユニット支持体200に搭載され

る。

【0040】上記ユニット支持体200は、前側板201と、後側板202と、左右及び中央部の上下の計4つのステータ材とを有している。該ユニット支持体200においてリボルバ現像装置4が装着される装着部の下方には、挟まずことにより簡単に着脱できるように構成されたトナー受け203が設けられている。このような簡単な着脱を可能とするには、該トナー受けを例えばPET等の可塑性の材料で構成すればよい。該ユニット支持体200の両サイド部は、アクチュアードスライドレール204が取り付けられており(図4参照)、これにより該ユニット支持体200の装置本体手前側へのスライド移動を可能にしている。上述の現像器420Kは、該ユニット支持体200に支持されているリボルバ現像装置420に脱着可能に後述の支持機構に取り付けられている。具体的には、リボルバ現像装置420には、図3中央矢印Dで示すように上記現像器420Kが搭載される。そして、このユニット支持体200では、図3に示すように上記リボルバ現像装置420を支持した状態で該ユニット支持体200を装置手前側に引き出し、この状態でリボルバ現像装置420の現像器420Kが露出状態となるように、該現像器の全長以上のスライド引き出しが可能な構成を採用している。具体的には、上記アクチュアードスライドレール204として、レールの収納時の長さが500mmで、スライド量は650mmになる2段アクチュアードが採用されている。

【0041】次に、現像ユニットのトナー補給装置の構成について説明する。上記リボルバ現像装置420における各現像器420K、420Y、420M、420Cのトナー補給装置45C、45M、45Y、45Kの構成は、各トナー補給装置とも共通であるので、以下、図5乃至図9を参照して、ブラック現像器420Kのトナー補給装置45Kについての説明する。

【0042】トナー補給装置45Kは、図5及び図6に示すように、トナー補給スクリュウ49Kと、現像剤供給量調整部としてのトナー補給ケース50Kと、トナーカートリッジガイド51Kとで構成されている。

【0043】図7(a)において、リボルバ現像装置420の各現像器420K、420Y、420M、420Cが回転(公転)し、図7(b)に示すように、該トナー補給装置45Kを有する現像ユニットの現像器420Kが、感光体ドラム11に対向した現像位置に離れて停止した状態で、引出支持体200の前側板201に穿けられたトナーカートリッジ取付用の開口201aを通して、後述するトナーカートリッジ46Kが、トナーカートリッジガイド51K内に挿入され、所定方向に所定量回転されて正常にセットされると、該トナーカートリッジのトナー補給口71b(図10参照)が、トナー補給ケース50Kの手前側に形成されているトナー受入れ口50a(図6参照)に対向する。この状態で、リボルバ現像

装置420が回転軸40(図2参照)を中心に回転すると、トナーカートリッジ46Kが公転されてトナーカートリッジ46K内部のトナーがトナー補給ケース50K内に送り込まれる。

【0044】該トナー補給ケース50K内に送り込まれたトナーは、トナー補給スクリュウ49Kが専用のトナー補給スクリュウ駆動モータ(図示せず)により回転されることにより、図8に示すように、トナーカートリッジからのトナー補給位置から、現像器へのトナー補給位置E(図9参照)に向けて搬送され、該現像器420Kの現像ケーシング47K内の第2攪拌スクリュウ43Kの手前側の部位に少しずつ補給される。このように、トナー補給装置45Kによってトナーカートリッジ46Kから現像器420Kに供給されるトナーの量が調整される。

【0045】現像器420Kの第2攪拌スクリュウ43Kの手前側のトナー補給位置Eに補給されたトナーは、図9において、プロセスコントロールにてトナー補給をするという信号が入ることによって始動される該第2攪拌スクリュウ43Kの回転により、現像ケーシング47Kの後部側に攪拌される。該現像ケーシング内の現像剤中に分散される。

【0046】そして、現像剤中に分散された現像ケーシング47Kの後部側に攪拌搬送されたトナーは、この現像ケーシング47Kの後端部で第1攪拌スクリュウ42K側に受け渡され、この第1攪拌スクリュウ42Kの回転により、現像ケーシング47Kの手前側に攪拌されながら搬送されて、この現像ケーシング47Kの前端部で再び第2攪拌スクリュウ43K側に受け渡される。この現像剤の受け渡しは、各攪拌スクリュウの軸部側に設けられたフィン42a、43aの回転によって行なわれる(図9参照)。

【0047】このようにして、現像ケーシング47K内で攪拌搬送される現像剤は、その搬送過程において、その一部が現像ローラ41Kにより取り込みとげられて担持搬送される。現像ローラ41Kにより担持搬送された現像剤は、現像ドラム44Kにより薄層化された後、現像領域に搬送され、該現像領域において感光体ドラム11上の静電潜像をトナー像化する。

【0048】次に、本実施形態のプリンタにおけるトナーカートリッジの構成について説明する。各トナーカートリッジ46C、46M、46Y、46Kは、各トナー補給装置とも同一の構成であるので、以下、図1乃至図13を参照して、ブラック現像器420Kのトナー補給装置45Kにおけるトナーカートリッジ46Kについての説明する。

【0049】このトナーカートリッジ46Kは、図10及び図11に示すように、補給用のトナーが収納されているスクリュウボルト70からなる回転容器部46Aと、外側キャップ71、シール部材72、及び、内側キ

ヤップ73からなる固定容器部46Bとで構成されている。このトナーカートリッジ46Kの回転容器部46Aであるスクリュートボル70は、図10に示すように、上記固定容器部46Bの外側キヤップ71の内周面に設けられている係止凸部71aに対して、該スクリュートボル70のトナー吐出側の端部に設けられているリング状凸部70aが、いわゆるバッチン止めによって係合されることにより、該固定容器部46Bの外側キヤップ71に対して回転自在に係合されている。

【0050】このように、固定容器部46Bと回転容器部46Aとを、バッチン止めによって係合させることにより、該トナーカートリッジ46Kの複雑化や大規模なコスト上昇を招くことなく、該外側キヤップ71に対して該スクリュートボル70を回転自在に構成できる。また、該トナーカートリッジ46Kの固定容器部46Bと回転容器部46Aとが、バッチン止めによって係合することにより、図10に示すように、該スクリュートボル70のトナー吐出側の端部が、外側キヤップ71に装着された発泡ウレタンなどからなるシール部材72の側面に軽く密着して、該トナーカートリッジ46Kの固定容器部46Bと回転容器部46Aとの嵌合部からのトナーの溢出しが防止されるように構成されている。

【0051】更に、該トナーカートリッジ46Kの固定容器部46Bである外側キヤップ71には、回転容器部46Aのスクリュートボル70から供給されるトナーを、図6に示したトナー補給ケース50Kのトナー受入れ口50aに向けて吐出するための開口部としてのトナー補給口71bが設けられている。また、この該外側キヤップ71には、該トナー補給口71bを開閉するためのシャッタ71cと、該シャッタ71cを該外側キヤップ71の外周面の内周方向に沿ってガイドするためのシャッタガイドレール71dとが設けられている。

【0052】この外側キヤップ71は、図12(a)に示すように、図6に示したトナーカートリッジガイド51K内に正常に挿入セットされた状態で、矢印a方向に回転されることにより、図12(b)に示すように、該外側キヤップ71のシャッタ71cが、シャッタガイドレール71dに沿って相対移動して、そのトナー補給口71bが、上記トナー補給ケース50Kのトナー受入れ口50aに対向する。

【0053】すなわち、このトナーカートリッジ46Kは、前述したように、トナー補給装置45Kを有する現像ユニットの現像部420Kが、感光体ドラム414に対向した現像位置に隣って停止した状態で、引出支持体200の前板201に穿たれたトナーカートリッジ着脱用の開口201aを通して、トナーカートリッジガイド51K内に挿入セットされる。このトナーカートリッジ46Kのトナーカートリッジガイド51K内へ挿入セットによって、該トナーカートリッジガイド51Kの内周部に形成されたシャッタ嵌合凹部51a(図5参

照)に、トナーカートリッジ46Kの固定容器部46Bである外側キヤップ71に設けられたシャッタ71cが嵌合される。この状態で、トナーカートリッジ46Kの固定容器部46Bに設けた操作ノブ74を、図12

(b)に示す位置まで、矢印a方向に回転して、トナーカートリッジ46Kの固定容器部46Bを、後述する所定方向に所定量だけ回転させる。これにより、該シャッタ71cがシャッタ嵌合凹部51aに嵌合した位置に固定されたまま、シャッタガイドレール71dが、該シャッタ71cに対して相対移動して、ストップ51b(図6参照)に当接することにより、該外側キヤップ71のトナー補給口46aが開放されてトナー補給ケース50Kのトナー受入れ口50aに対向する。

【0054】一方、トナーカートリッジ46Kをトナー補給装置45Kから取り外すときは、上述のセット操作と逆の操作を行って、該外側キヤップ71のトナー補給口71bをシャッタ71cで閉鎖した後、トナーカートリッジガイド51K内からトナーカートリッジ46Kを引き出す。なお、このトナーカートリッジ46Kには、該外側キヤップ71のトナー補給口71bがシャッタ71cで完全に閉鎖された状態でしか、トナーカートリッジガイド51Kに対するトナーカートリッジ46Kの出し入れを行なえないようにするためのストップ(不図示)が設けられている。

【0055】一方、トナーカートリッジ46Kの回転容器部46Aであるスクリュートボル70の内周面には、図10及び図11に示すように、該スクリュートボル70内に収納されているトナーを、該スクリュートボル70の回転によって、上記固定容器部46Bのトナー補給口71bに向けて搬送するためのトナー案内部材としての螺旋状の突起70bが形成されている。また、該スクリュートボル70の底部には、図13に示すカップリング81に対して係合するカップリング用突起70cが設けられている。

【0056】上記カップリング81は、上記トナーカートリッジ46Kが、上述したように、上記引出支持体200の前板201に穿たれたトナーカートリッジ着脱用の開口201aを通して、トナーカートリッジガイド51K内に挿入セットされた状態で、該スクリュートボル70の底部のカップリング用突起70cに対して、カップリング結合するように、上記リボルバ現像装置420の所定部位に、各トナーカートリッジ毎にそれぞれ配設されている。

【0057】このカップリング81は、図13に示すように、プリンタ本体側に設けられている駆動ギヤ(不図示)によって回転駆動されるカップリングギヤ80の支軸80aに、コイルスプリング82を介して、該支軸80aの軸方向に沿って撓動自在に、且つ、該支軸80aに対して回転的に一体に装着されている。ここで、上記カップリングギヤ80は、前記リボルバ現像装置420

が回転して、任意の現像器が所定の現像位置に臨んで停止した状態で、プリンタ本体側に設けられている駆動ギヤに噛み合うように構成されている。

【0068】このように、上記トナーカートリッジ46K、46Y、46M、46Cのスクリュースポルト70の底部に、該スクリュースポルト70の回転駆動手段としてのカップリング81に対して係合するカップリング用突起70cを設けることにより、上記トナー補給装置45K、45Y、45M、45Cに対するトナーカートリッジ46K、46Y、46M、46Cの着脱を容易に行えるようになる。

【0069】ところで、通常のコピー動作時には、図2に示したように、リボルバ現像装置420が回転すると、トナーカートリッジ46Kは、リボルバ現像装置420の回転軸を中心に公転移動される。この公転移動によって、トナーカートリッジ46Kの回転容器部46Aのスクリュースポルト70の周壁内面に設けられた螺旋状の突起70bにより、該スクリュースポルト70内のトナーが該周壁内面に沿って、トナーカートリッジ46Kの固定容器部46Bのトナー補給口71bまで移動される。

【0070】しかし、このようなトナーカートリッジ46Kの公転によるトナーの補給では、例えば、同一原稿に対して大量のコピーを一度に行った場合、該当する現像器の現像剤のトナー消費量が、該公転によるトナー補給量よりも多くなって、該現像器の現像剤のトナー濃度が著しく低下することになる。このような場合、従来の画像形成装置では、そのコピー動作を一時中断して、リボルバ現像装置420を回転させ、該トナーカートリッジ46Kを公転させてトナーの補給を行う必要があるため、コピー途中で待ち時間が発生し、また、該トナーカートリッジ46Kの公転によるトナーの補給では、該トナーの搬送性が悪く、該トナーの補給に時間がかかり、該トナーカートリッジ46Kの現像剤搬送能力が低下する。

【0071】そこで、本実施形態に係るプリンタでは、上述のように、該当する現像器の現像剤のトナー消費量が、該トナーカートリッジ46Kの公転によるトナー補給量よりも多くなって、該現像器の現像剤のトナー濃度が著しく低下した場合、つまり、該現像器のトナー濃度検知手段（不図示）が作動した場合、図13に示したカップリングギヤ80が駆動される。これにより、上記トナーカートリッジ46Kの回転容器部46Aのスクリュースポルト70が、該カップリングギヤ80のカップリング81に係合したカップリング用突起70cを介して、該リボルバ現像装置420の該当する現像器が所定の現像位置に臨んだ状態のまま、独自に回転される。

【0072】従って、本実施形態に係るプリンタでは、同一原稿に対して大量のコピーを一度に行った場合のように、該当する現像器の現像剤のトナー消費量が、該トナ

ーカートリッジ46Kの公転によるトナー補給量よりも多くなって、該現像器の現像剤のトナー濃度が著しく低下した場合でも、そのコピー動作を中断する必要がない。また、本実施形態に係るプリンタでは、該トナーカートリッジ46Kの公転によらず、上述のように、スクリュースポルト70を直接回転駆動してトナー補給を行うので、該スクリュースポルト70のトナーの搬送性が著しく向上され、該トナーの補給時間が短縮される。

【0073】また、上述のように、トナーカートリッジ46Kのスクリュースポルト70の公転及び自転と、その螺旋状の突起70bとを利用してトナー補給を行うことにより、アジテータを必要としない安価なトナーカートリッジを提供することができる。更に、この螺旋状の突起70bは、トナーカートリッジ46Kのスクリュースポルト70と一体に構成できるため、特別な工程を経ずに製造することができ、製造コストの低い層安価なトナーカートリッジを提供できる。

【0074】なお、上述のような構成のトナーカートリッジ46K（46Y、46M、46C）においては、収納されている現像剤（トナー）量が十分に多い場合には問題ないが、該現像剤量が少なくなった場合には、その開口部（固定容器部46B側）での現像剤の流れが悪化して、現像剤への現像剤の補給が円滑に行われなくなるという不具合がある。そこで、このトナーカートリッジ46K（46Y、46M、46C）は、図14に示すように、その内周壁に設けられた螺旋状の突起70bの高さh1、h2を、該トナーカートリッジの開口部側で高く、つまり、(h1):(h2)となるように形成しておくことが望ましい。

【0075】このように、上記トナーカートリッジの内周壁に設けられた開口部側の螺旋状の突起70bの高さh1を、他の突起70bの高さh2よりも高く形成することにより、該トナーカートリッジの開口部近傍での現像剤の搬送能力を向上させて、該トナーカートリッジの開口部近傍での現像剤の流れを円滑化させることができる。

【0076】上記トナーカートリッジ46K、46Y、46M、46Cは、その周壁が上記リボルバ現像装置420の回転軸40に対して略平行になるように、上記トナー補給装置45K、45Y、45M、45Cに配設されている。これにより、上記リボルバ現像装置420の回転により該トナーカートリッジ46K（46Y、46M、46C）が公転されることによって、該トナーカートリッジ46K（46Y、46M、46C）内の現像剤が該周壁に沿って変位するので、その内周壁に設けられた螺旋状の突起70bにより、該現像剤が上記開口部側へ効率よく搬送される。

【0077】また、上記トナーカートリッジ46K、46Y、46M、46Cには、図11に示すように、その固定容器部46Bの外側キャップ71の内壁に、上記現

像剤を上記トナー補給口 71b に向けて搬送する現像剤案内部としての螺旋状の突起 71e が設けられている。このトナーカートリッジ 46K、46Y、46M、46C においては、その回転容器部 46B 内の現像剤が、上記リボルバ現像装置 420 の回転により該トナーカートリッジ 46K、46Y、46M、46C が公転されることにより、上記突起 71e の作用により効率よく搬送されるようになる。

【0068】一方、画像形成装置におけるトナーエンド検知として、感光体上のトナー付着量を検知する P センサ方式が知られている。しかしながら、この P センサ方式では、感光体上のトナー付着量が少なくなつてからトナーエンドが検知されるため、このトナーエンド検知時には、現像器内のトナー濃度が既に低下した状態になっている。このため、この P センサ方式によってトナーエンド検知を行う画像形成装置では、特に、フルカラー画像のコピー時に、ある色のトナーがトナーエンド附近になると、コピー画像の色合いが通常時とは異なった色合いになる不具合がある。

【0069】そこで、本実施形態にかかる画像形成装置においては、図 15 及び図 16 に示すように、上記トナーカートリッジ 46K (46Y、46M、46C) の開口部近傍に、該トナーカートリッジ内の現像剤の残量を検知する現像剤残量検知手段としてのトナーエンドセンサ 500 を設ける。

【0070】このように、上記トナーカートリッジ 46K (46Y、46M、46C) の開口部近傍にトナーエンドセンサ 500 を設けた画像形成装置においては、該トナーエンドセンサ 500 によって該トナーカートリッジ内の現像剤のトナー残量がトナーエンド状態であると検知された場合でも、各現像器 420K、420Y、420M、420C 内の現像剤のトナー濃度が過不足のない状態になっている。従って、この画像形成装置においては、フルカラー画像のコピー時に、ある色の現像剤のトナーがトナーエンド附近になつても、コピー画像の色合いが通常時とは異なった色合いになることがない。

【0071】ここで、上記トナーエンドセンサ 500 は、図 15 及び図 16 に示すように、上記トナーカートリッジ 46K (46Y、46M、46C) の固定容器部 46B の開口部近傍に設けた検知窓 71f を通して、フォトダイオードやフォトトランジスタなどを用いて現像剤 (トナー) の光透過率を光学的に検知することにより、該トナーカートリッジ内の現像剤の残量を検知する。このように、トナーカートリッジ 46K (46Y、46M、46C) の固定容器部 46B の開口部近傍に、上記トナーエンドセンサ 500 により光学的に現像剤の残量を検知するための検知窓 71f を設けることにより、トナーエンド検知のための現像剤経路を新たに設ける必要がないので、該トナーエンドセンサ 500 の配設

部の省スペース化を実現できる。

【0072】ところで、上記トナーカートリッジ 46K、46Y、46M、46C の回転容器部 46A のスクリュールボルト 70 は、リボルバ現像装置 420 の回転によって公転するときの回転方向と、上記カップリングギヤ 80 により駆動されて自転するときの回転方向とが、同一方向になるように構成されている。これは、該回転容器部 46A の公転時及び自転時のどちらの回転時においても、該回転容器部 46A のスクリュールボルト 70 に収納されているトナーを、固定容器部 46B に設けられているトナー補給口 71b に向けて給送できるようにするためである。これにより、該回転容器部 46A のスクリュールボルト 70 の公転時に、該トナー補給口 71b から離隔した部位に該トナーが偏って、トナーの補給動作の立ち上がりが遅くなる不具合が解消される。

【0073】一方、上記リボルバ現像装置 420 の各現像器 420K、420Y、420M、420C は、そのメンテナンス作業や現像剤の交換作業等を容易に行えるようにするために、前述したように、着脱自在に構成されている。従って、このリボルバ現像装置 420 では、各現像器のうちの 1 つの現像器が取り外されることによって、上記回転軸 40 を中心とするリボルバ現像装置 420 の重量バランスが崩れて、上記回転容器部 46A のスクリュールボルト 70 の公転時の回転方向と反対の方向に、リボルバ現像装置 420 が逆回転する虞がある。このリボルバ現像装置 420 が逆回転すると、上記各現像器に配設されているトナー飛散防止用のシール部材がめくれたり、リボルバ現像装置 420 と感光体ドラム 1 との間に手が挟まれて怪我をきたしたりする不具合を生じる。

【0074】そこで、このリボルバ現像装置 420 においては、このような不具合を解消するために、回転軸 40 に対してリボルバ現像装置 420 が、トナーカートリッジ 46K の回転容器部 46A であるスクリュールボルト 70 の公転時の回転方向にのみ回転するように規制されている。

【0075】このため、上述したように、上記スクリュールボルト 70 の自転に伴うトナーカートリッジ 46K の固定容器部 46B の連れ回りにより生じる不具合を解消するために、該固定容器部 46B の装着時における回転方向 (セット方向) と、該スクリュールボルト 70 の自転時における回転方向とを同一方向に設定すると、該固定容器部 46B の装着時における回転方向が、上記リボルバ現像装置 420 の回転方向 (公転方向) と同一の方向になる。そして、この固定容器部 46B の装着時における回転方向と、リボルバ現像装置 420 の回転方向 (公転方向) とが同一方向になると、該固定容器部 46B の装着時における回転によって、リボルバ現像装置 420 が上記セット方向に対して逃げた方向に回転されてしまうため、トナーカートリッジの装着時の操作性が悪化したり、該リボルバ現像装置 420 の回転によって作業者

が怪振をしたりする虞がある。

【0076】このようにことから、このプリンタにおいては、そのトナーカートリッジの固定容器部46Bの装着時における回転方向と、該トナーカートリッジ46Kの回転容器部46Aのスクリュールボルト70の自転時の回転方向とが互いに反対方向になるように設定されている。このため、このプリンタにおいては、上述したように、上記トナーカートリッジガイド51K、51Y、51M、51Cに対してトナーカートリッジ46K、46Y、46M、46Cが装着された状態で、その回転容器部46Aが回転駆動された際に、その固定容器部46Bが、該回転容器部46Aの自転により、その装着時における回転方向（前記セット方向）と反対のリセット方向に連れ回りして、該トナーカートリッジのトナー供給口71bと上記トナー供給ケース50K、50Y、50M、50Cのトナー受入口50aとの位置関係がずれ、該トナーカートリッジからトナーが円滑に供給されなくなるという不具合を招く。

【0077】そこで、本実施形態に係るプリンタにおいては、上記トナーカートリッジガイド51K、51Y、51M、51Cに対してトナーカートリッジ46K、46Y、46M、46Cの固定容器部46Bをセットした状態で、少なくとも該固定容器部46Bのリセット方向への回転を阻止する容器係止手段を設ける。これにより、上記トナーカートリッジガイド51K、51Y、51M、51Cの回転容器部46Aが自転される際に、該回転容器部46Aの回転に伴って、トナーカートリッジガイド51K、51Y、51M、51Cにセットされた固定容器部46Bがリセット方向に連れ回りする不具合が解消される。

【0078】上記容器係止手段は、例えば、図17に示すように、上記トナーカートリッジ46K、46Y、46M、46Cの固定容器部46Bに設けたロックレバー740と、上記トナーカートリッジガイド51K、51Y、51M、51Cに設けた該ロックレバー740が係合する凹部51cとで構成されている。すなわち、このプリンタでは、図17において、トナーカートリッジ46K、46Y、46M、46Cが上記トナーカートリッジガイド51K、51Y、51M、51Cに装着され、矢印F方向に回転されて、該トナーカートリッジガイド51K、51Y、51M、51Cに対して、上記トナーカートリッジ46K、46Y、46M、46Cの固定容器部46Bがセットされると、該ロックレバー740の係合部740aが、該トナーカートリッジガイド51K、51Y、51M、51Cの凹部51cに係合する。これにより、該固定容器部46Bのリセット方向への回転が阻止されて、トナーカートリッジ46K、46Y、46M、46Cの回転容器部46Aの自転に伴う該固定容器部46Bのリセット方向への連れ回りが確実に阻止される。

【0079】ここで、上記ロックレバー740としては、上記トナーカートリッジガイド51K、51Y、51M、51Cに対して、上記トナーカートリッジ46K、46Y、46M、46Cの固定容器部46Bをセットする際に、該固定容器部46Bを回転させるための操作ノブ74（図15参照）を、そのまま利用することができる。これにより、上記容器係止手段を設けるに当たって、上記ロックレバー740を新たに設けたり、該ロックレバー740の設置スペースを確保したりする必要がなく、該容器係止手段を設けたことによるコストアップや構造の複雑化を回避することができる。

【0080】また、上記ロックレバー740は、トナーカートリッジガイド51K、51Y、51M、51Cの凹部51cに向けて係合する向きに弾性を付与する付勢手段を有している。この付勢手段は、例えば、図18に示すように、ピン740bによって、該ロックレバー740を、上記固定容器部46Bに対して揺動自在に軸支し、該ロックレバー740がピン740bを揺動中心として、矢印G方向に揺動した際に、その基端側に設けた弾性を有する部材（例えば、弾性樹脂や板バネ）からなる突起740cが、該固定容器部46Bの係合部71eに対して、弾力的に当接するように構成される。このように、該ロックレバー740に対して上記凹部51cに向けて係合する向きに弾性を付与することによって、該プリンタの動作時における揺動や衝撃等によって、該凹部51cと該ロックレバー740との係合が外れにくくなる。

【0081】

【発明の効果】請求項1乃至6の発明によれば、容器セット部に対して上記現像剤収容容器の固定容器部をセットした状態で、上記容器係止手段によって、少なくとも該固定容器部のリセット方向への回転が阻止されるので、上記回転容器部駆動手段によって上記現像剤収容容器の回転容器部が自転される際に、該回転容器部の回転に伴って、該容器セット部にセットされた固定容器部がリセット方向に連れ回りする不具合を解消できるという優れた効果がある。

【0082】特に、請求項2の発明によれば、上記容器セット部に対して上記現像剤収容容器の固定容器部がセットされると、該固定容器部に設けたロックレバーが、該容器セット部に設けた凹部に係合するので、該固定容器部のリセット方向への回転を阻止して、該回転容器部の自転に伴う該固定容器部のリセット方向への連れ回りを確実に阻止できるという優れた効果がある。

【0083】また、請求項3の発明によれば、上記容器セット部に設けた凹部に係合して、該回転容器部の自転に伴う該固定容器部のリセット方向への連れ回りを阻止するための上記固定容器部に設けたロックレバーが、該容器セット部への該固定容器部のセット時に該固定容器部を回転させるための操作ノブで構成されているので、

上記容器係止手段を配設するに当たって、ロックレバーを新たに設けたり、該ロックレバーの設置スペースを確保したりする必要がなく、該容器係止手段を配設したことによるコストアップや構造の複雑化を回避することができるという優れた効果がある。

【0084】また、請求項4の発明によれば、上記付勢手段によって、ロックレバーに対して上記容器セット部の凹部に向けて係合する向きが付勢されているので、該画像形成装置の動作時における振動や衝撃等によって、上記容器セット部の凹部と該ロックレバーとの係合が外れにくくなり、上記回転容器部の自転に伴う上記固定容器部のリセット方向への連れ回りをより確実に阻止できるという優れた効果がある。

【0085】また、請求項5の発明によれば、上記容器セット部に対して上記現像剤収納容器の固定容器部をセットするために、該固定容器部を回転したときに、上記一方回転クランチによって、上記回転軸に対する上記支持体の回転が阻止されるので、該固定容器部のセット操作時における該支持体の自働によって、作業者が怪我をする危険性を解消できるという優れた効果がある。

【0086】また、請求項6の発明によれば、現像剤収納容器の固定容器部が上記容器セット部にセットされることによって、そのロックレバーが該容器セット部に設けた凹部に係合して、該固定容器部のリセット方向への回転が阻止されるので、回転容器部に収容された現像剤を、該回転容器部の自転及び公転によって、該固定容器部の現像剤供給口から、現像剤供給装置の現像剤受入口に確実に供給できる信頼性の高い現像剤収納容器を提供できるという優れた効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施形態に係るプリンタの概略構成を示す正面図。

【図2】上記プリンタのリボルバ現像装置420の概略構成図。

【図3】上記プリンタのユニット支持体200の斜視図。

【図4】上記ユニット支持体200の正面図。

【図5】上記リボルバ現像装置420の現像ユニットの構成を示す構成図。

【図6】上記現像ユニットのトナー供給装置の構成を説明するための構成図。

【図7】(a)は、上記トナー供給装置によるトナーの流れを説明するためのリボルバ現像装置の概略図。

(b)は、上記トナー供給装置によるトナーの流れを説明するための現像ユニットの概略図。

【図8】上記トナー供給装置のトナー供給スクリュウの要部を示す概略平面図。

【図9】上記トナー供給装置によるトナーの流れを説明するための現像ユニットの概略平面図。

【図10】上記トナー供給装置に装着されるトナーカー

トリッジの要部拡大断面図。

【図11】上記トナーカートリッジの概略構成を示す分解斜視図。

【図12】(a)、(b)は、上記トナーカートリッジが上記トナー供給装置に装着される過程を説明するための要部拡大断面図。

【図13】上記トナー供給装置に装着されたトナーカートリッジの回転容器部であるスクリュウボルトを回転駆動するためのカップリングの構成を示す概略斜視図。

【図14】上記トナーカートリッジの他の実施形態を示す概略断面図。

【図15】現像剤残量検出手段を有するトナーカートリッジを示す概略斜視図。

【図16】上記現像剤残量検出手段を有するトナーカートリッジの要部の構成を示す概略断面図。


【図17】上記トナーカートリッジの装着部の構成を示す概略断面図。

【図18】上記トナーカートリッジの操作ノブの構成を示す概略断面図。

【符号の説明】


- 1 感光体ドラム
- 2 帯電チャージヤ
- 3 レーザ光字装置
- 5 中間転写ベルト
- 8、8a 給紙ローラ
- 9 レジストローラ
- 10 転写紙
- 11 2次転写チャージヤ
- 12 定着装置
- 13 感光体クリーナ
- 201a トナーカートリッジ着脱用の開口
- 41K、41Y、41M、41C 現像ローラ
- 45K、45Y、45M、45C トナー供給装置
- 46A トナーカートリッジの回転容器部
- 46B トナーカートリッジの固定容器部
- 46K、46Y、46M、46C トナーカートリッジ
- 51K、51Y、51M、51C トナーカートリッジガイド
- 51c トナーカートリッジガイドの凹部
- 70 スクリューボルト
- 70a リング状凸部
- 70b 回転容器部の螺旋状の突起
- 70c カップリング用突起
- 71 外側キャップ
- 71a 係止凸部
- 71b トナー供給口
- 71c シャッタ
- 71d シャッタガイドレール
- 71e 固定容器部の螺旋状の突起
- 71f 検知窓

【図 3】

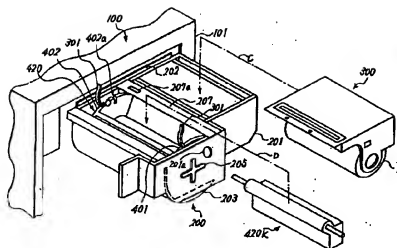


【図 8】


(実例)




【図 4】

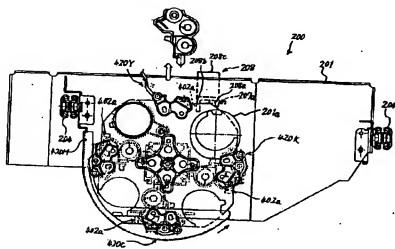


【図 12】




【図 16】





【図 9】




【図 13】




【図7】




【図15】




【図10】

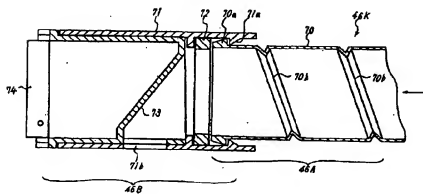


【図17】




【図11】

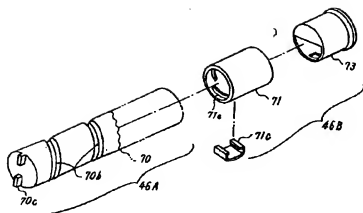

【図18】



【図14】

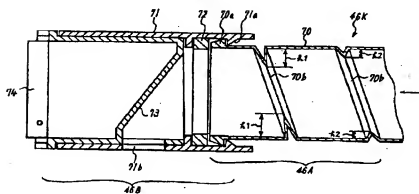

フロントページの続き

(72)発明者 榊沼 岳郎
東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式
会社リコー内

(72)発明者 吉岡 理
東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式
会社リコー内

Fターム(参考) 2H030 BB24 BB36

2H077 AA03 AA05 AA33 AC02 BA01
BA10 DA10 DA15 DA54 DB02
GA04 GA12